
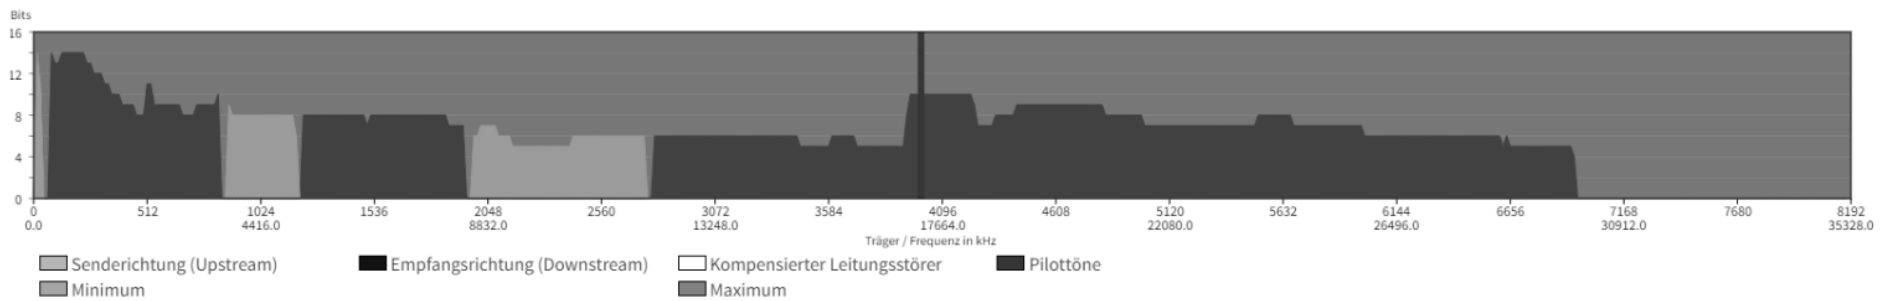


Minimum und Maximum anzeigen

Aktualisieren

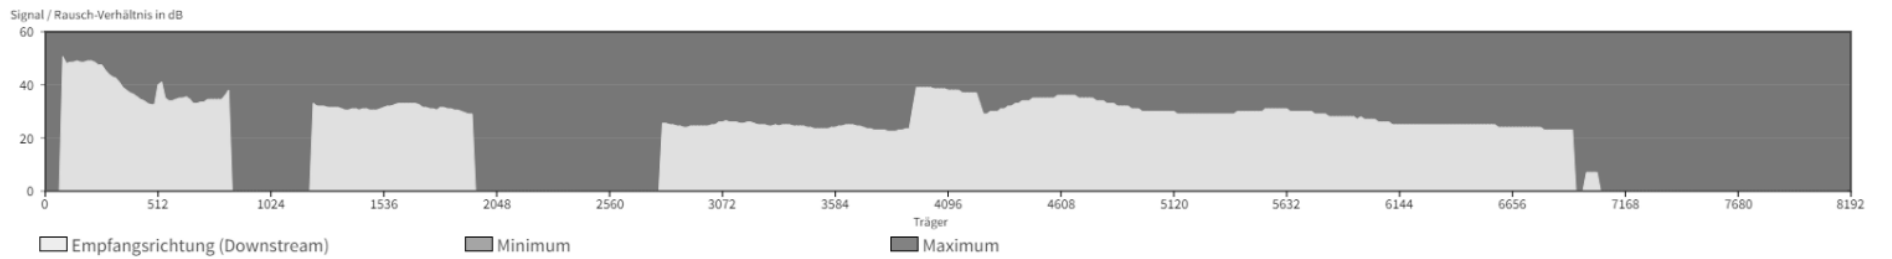

Minimum und Maximum anzeigen

		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	185824	42464
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	720	-
Leitungskapazität	kbit/s	205979	41891
Aktuelle Datenrate	kbit/s	185821	41871
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Latenz		fast	fast
Impulsstörungsschutz (INP)		24	29
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	9	10
Trägertausch (Bitswap)		an	an
Leitungsämpfung	dB	19	15
ungefähre Leitungslänge	m	345	
Profil	35b		
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43c	B43c

		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	185824	42464
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	720	-
Leitungskapazität	kbit/s	155828	26903
Aktuelle Datenrate	kbit/s	155035	26791
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Latenz		fast	fast
Impulsstörungsschutz (INP)		12	29
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	6	9
Trägertausch (Bitswap)		an	aus
Leitungsämpfung	dB	19	15
ungefähre Leitungslänge	m	346	
Profil	35b		
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43c	B43c

	Sekunden mit		Nicht behebbare Fehler (CRC)	
	Fehlern (ES)	vielen Fehlern (SES)	pro Minute	letzte 15 Minuten
FRITZ!Box	2	0	0.18	3
Vermittlungsstelle	0	0	0	0

	Sekunden mit		Nicht behebbare Fehler (CRC)	
	Fehlern (ES)	vielen Fehlern (SES)	pro Minute	letzte 15 Minuten
FRITZ!Box	0	0	0	0
Vermittlungsstelle	0	0	0	0